

建友製 YRF/YRG100/150Kシリーズ交換方法

- ① 外側左右のくぼみがあるのを確認し、指を添えます。




- ② 外側のくぼみに指を添え、左45度回しロックを外します。ロックが外れたことを、確認し手前に引き外します。




- ③ 取り外した裏面にフィルターカセットがついていることを確認し、フィルターカセットを本体から取り外します。



- ④ フィルターカセットから押え枠を引き外し、新しいフィルターに取り換えます。

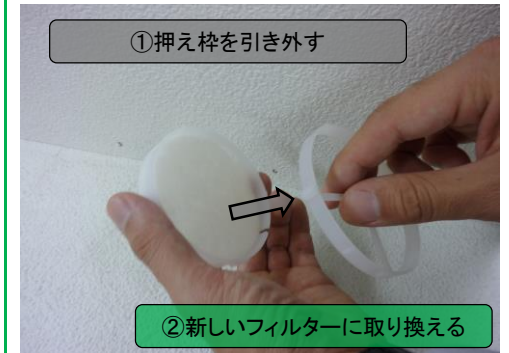

- ⑤ フィルター交換後、凹凸に合わせて押え枠を取り付けます。
※爪に掛かるまで奥まで差し込んで下さい。

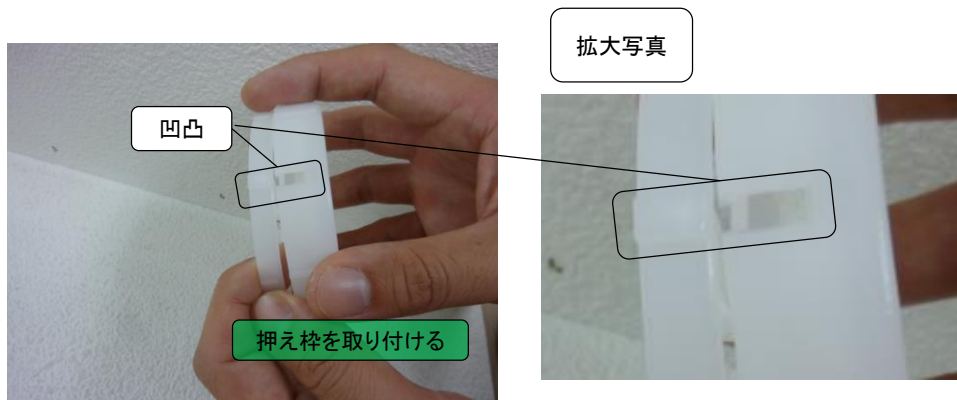

- ⑥ フィルターカセットを取り付けます。本体の凸部とフィルターカセットの凹部を合わせて取り付けます。



- ⑦ フィルターカセット取付後、逆の手順（左上図②）で取り付けます。右45度に回し、ロックをかけ、開閉を数回繰り返します。問題ないようでしたら作業終了です。

