




【KS-8640PR-MP1】セット内容  
 【KS-8840PR-MP1】



この度は、キョーワナスタ シール材・断熱材セット メンテナンス用をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
 ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。  
 お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

注意


貼り付けできない製品



※1998年10月生産以前の旧タイプ製品には、取り付けすることができません。  
 ●旧タイプ製品の特徴  
 グリルを取り外すと、開閉駆動部も一緒に外れます。



1998年10月生産以降の製品



用途

シーล材：台風や高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消させ密閉させます。(グリル閉時)  
 断熱材：屋外から入る冷たい空気でグリル表面を結露しづらくさせます。


株式会社 キョーワナスタ

本社・東京支店/〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12 番 16 号 (ナスタビル 2F) TEL(03)3660-1815(代)

ホームページアドレス <http://www.e-nasta.jp/> E-mail [info@nasta.co.jp](mailto:info@nasta.co.jp)

貼り付け準備

①開の状態 で左にグリルを回転 (45 度) させてグリルを外します。




グリル、網、フィルターを外す

②本体に付いている網を外します。


※フィルターが取り付けられている場合は、フィルターも外します。

③グリル背面と本体の溝 (斜線部) を清掃してください。

※汚れたままですとパーツが貼り付かない場合があります。



グリル背面 (斜線部) の清掃



本体の溝 (斜線部) の清掃


貼り付け方法

シーล材 材質: ゴム 色: 黒


①シーล材の内側 (斜線部) は使用しませんので捨ててください。  
 ※シーล材は、郵送中の型崩れ防止のために使用しない部分がついておりますので、取り外してください。  
 斜線部は使用しません。

KS-8840PR-MP1 のお客様

KS-8640PR-MP1 のお客様




シーล材  
 ※外側を使用する  
 内側 (斜線部) は捨てる

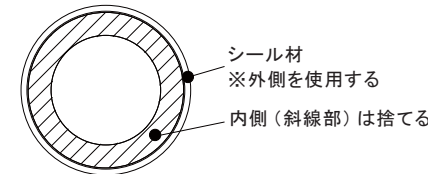

シーล材  
 ※外側を使用する  
 内側 (斜線部) は捨てる


②シーล材の裏面の両面テープのはくり紙をはがし、本体の溝 (斜線部) 内側の穴に沿って貼り付けます。  
 ※しっかりとシーล材を貼れていませんと強風の吹き込みにより不快な風切音が発生する場合があります。



シーล材




斜線部に  
 貼り付ける



本体  
 斜線部

断熱材 材質: PE 色: 白

①グリルを背面にします。




グリル背面


②断熱材の裏面の両面テープのはくり紙をはがし、グリル背面の十字部分を中心として斜線部に貼り付けます。



断熱材



斜線部に  
 貼り付ける




十字部分の外側の  
 斜線部に貼り付ける

貼り付け後

①本体に網をはめ込みます。

※フィルターが取り付けられている場合は、フィルター、網の順番で取り付けます。



グリル、網、フィルターを取り付ける

②グリルを本体に取り付け、右にグリルを回転 (45 度) させてください。