


KS-V31GMP 交換方法

- ① ガラリを図の様に持ち、**左に回して**本体から外します。

<注意>


高い所での作業となりますので
足場には十分お気をつけください。

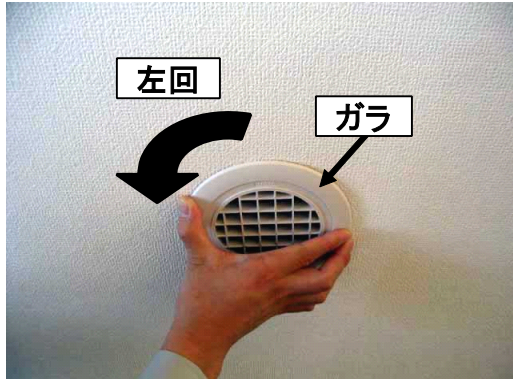


- ② 取り外したガラリを裏にして、はめ込まれたフィルター押さえを取り外します。
(フィルター押さえは**U字部**に指を
かけ手前に引くと外れます)




- ③ 交換部品

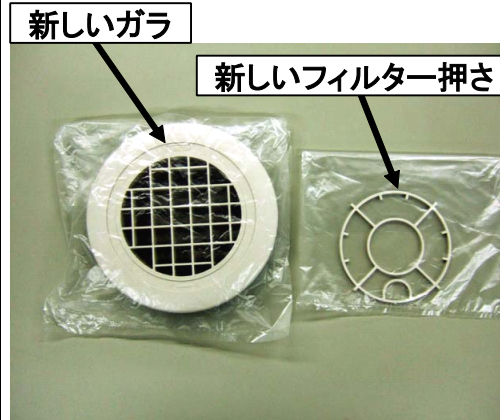

- ④ フィルターを新しいガラリに取り付けます。

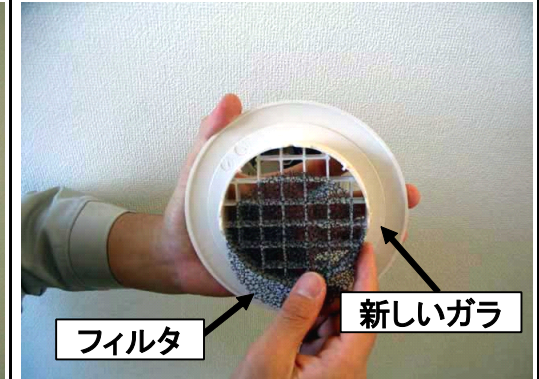

- ⑤ 新しいフィルター押さえを新しいガラリに取り付けます。
(**○の4ヶ所**を合わせて押し込みます)

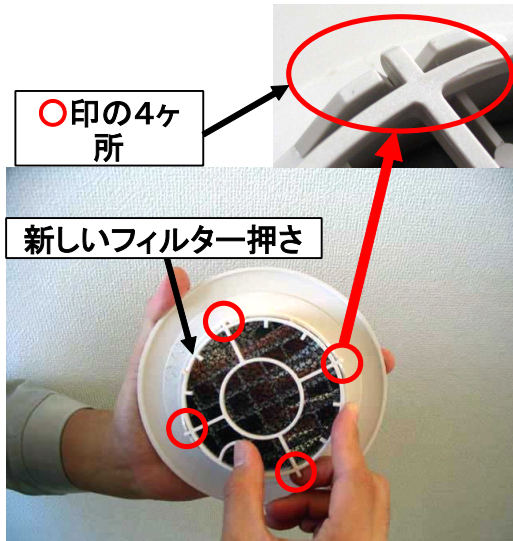

- ⑥ 新しいガラリをアンダープレートにはめ込みます。



- ⑦ はめ込み後、ガラリを軽く押しなが**ら右に回し**、本体に装着して完成です。

