

TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付・取扱説明書

自然給気口・DV-1KSS3タイプ

- このたびは自然給気口をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めの自然給気口を正しく使ってください。この取付・取扱説明書をよくお読みください。
- この自然給気口は、常時少風量換気方式の給気口として使用できるものです。
- この取付・取扱説明書を工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上での注意


- ご使用になる前に、この「安全上での注意」をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになります。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	*取り扱いは、治具に入換り取付の際の注意を必ず守ってください。付具・部材などには、破損・変形・劣化・損傷などがあります。
①	*強制力（必ず守ることを示します） *特定の箇所の発生が想定されることを示します。
②	*強制力（必ず守ることを示します） *特定の箇所の発生が想定されることを示します。

△注意

- 十分注意のあるところを選んで取り付け、お手入れの際は必ず手袋を着用してください。
- 落下により、けがをすることがあります。
- 本体カバーや部品の取り付けは、落下により、けがをすることがあります。
- 本体カバーの取り付けは、落下により、けがをすることがあります。

外形図

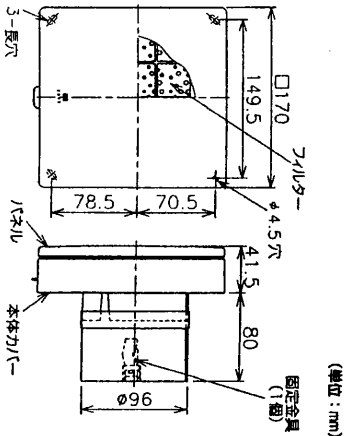

仕様

取付場所	部材の型番
換気口・自然給気口 (4番型 VP-100, VU-100)	適用パイプ ×カナルパイプφ100
壁厚寸法	●パイプノード (換気用) を使用時は105mm以上 詳しくはカタログをご覧ください

使いかた

- パネル操作のしかた
●パネル下部のところに「push」部をゆっくり指で押して開閉してください。
- パネル裏面にパネルの閉じ方を調節するツマミが2つあります。お部屋の空気の流れを調節して快適な換気量を設定してありますので、お部屋の空気の流れを調節してください。
- パネルの閉じ方を調節する必要がありますので、調整ごとに閉じ方を異ならせてください。

- お部屋の空気の流れを調節するツマミが2つあります。お部屋の空気の流れを調節して快適な換気量を設定してありますので、お部屋の空気の流れを調節してください。
- お部屋の空気の流れを調節するツマミが2つあります。お部屋の空気の流れを調節して快適な換気量を設定してありますので、お部屋の空気の流れを調節してください。

お手入れのしかた ※あまり汚れないうちに (3ヵ月毎) お手入れしてください。

- お手入れの前に
●お掃除機や掃除機などを使って、本体の表面や内部にホコリやゴミを吸い取ってください。
- お掃除機や掃除機などを使って、本体の表面や内部にホコリやゴミを吸い取ってください。

本体カバーのお手入れ

- 1. 本体カバーをはずします。取っ手を引いて、本体カバーをはずします。
- 2. 本体カバーを洗います。洗剤を溶かした水に、本体カバーを洗います。

- 2. 台所用中性洗剤溶液に浸した布を、本体カバーの裏面に擦ります。洗剤を溶かした水に、本体カバーを洗います。
- 3. 本体カバーを洗います。洗剤を溶かした水に、本体カバーを洗います。

清潔フィルターのお手入れ ※6ヵ月に1回以上

- 本体表面に、はめてある
●清潔フィルターをはずします。洗剤を溶かした水に、清潔フィルターを洗います。
- 清潔フィルターを洗います。洗剤を溶かした水に、清潔フィルターを洗います。

- 本体表面に、はめてある
●清潔フィルターをはずします。洗剤を溶かした水に、清潔フィルターを洗います。
- 清潔フィルターを洗います。洗剤を溶かした水に、清潔フィルターを洗います。

お手入れが終わったら

- 本体カバーを取り付けます。音がカチツとくるまで、本体カバーを押しつけます。
- 本体カバーを取り付けます。音がカチツとくるまで、本体カバーを押しつけます。

取り付けかた

つぎのことをお守りください。

- 高湿 (40℃以上) になる場所、油煙の多い場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けられないでください。
- 高湿 (40℃以上) になる場所、油煙の多い場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けられないでください。

●寒冷地には取り付けられないでください。

- 寒冷地には取り付けられないでください。本体カバーの裏面に、断熱材を貼ってください。
- 寒冷地には取り付けられないでください。本体カバーの裏面に、断熱材を貼ってください。

- 寒冷地には取り付けられないでください。本体カバーの裏面に、断熱材を貼ってください。
- 寒冷地には取り付けられないでください。本体カバーの裏面に、断熱材を貼ってください。

1. パイプの取り付け穴位置を決め

- 2. 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないように、パイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようしてください。
- 3. 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないように、パイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようしてください。

2. 壁に穴をあけ、パイプを取り付け

- 3. 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないように、パイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようしてください。
- 4. 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないように、パイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようしてください。

3. 使用するパイプがVU管の場合は付属のクッション (厚さ12mm) を貼付け

- 4. 結露を調整するために風量を少なくする場合には、本体カバー裏面のツマミを動かして、パイプの閉じ方を少なくします。
- 5. 結露を調整するために風量を少なくする場合には、本体カバー裏面のツマミを動かして、パイプの閉じ方を少なくします。

4. 結露を調整するために風量を少なくする場合には、本体カバー裏面のツマミを動かして、パイプの閉じ方を少なく

- (1) パネルを開きます。
- (2) パネルカバーをはずし、本体カバー裏面のツマミ (2カ所) を図の矢印の方向に回して閉じます。
- (3) パネルカバーを本体にはめておきます。
- (4) パネルを開きます。

本体の取り付けかた

- 1. 本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ4本で固定します。
- 2. 本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ4本で固定します。

2. 本体カバーを取り付け

