



丸型レジスター(KS-8603PRNFK-# / KS-8803PRNFK-#)用フィルター(KS-FK8603 / KS-FK8803)交換方法



① レジスター中央のツマミを手前に引いて開の状態にします。

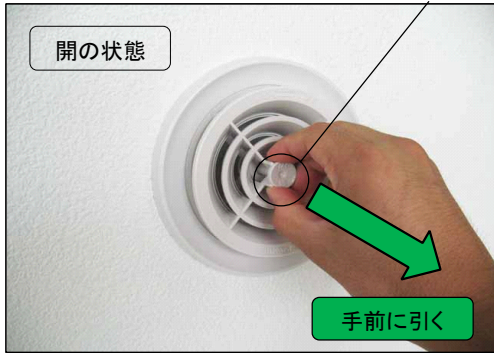


② グリルをつかみ、左に回転させて本体を取り外します。



③ 本体に掛かっている、網の爪部を先端の細いもので取り外します。

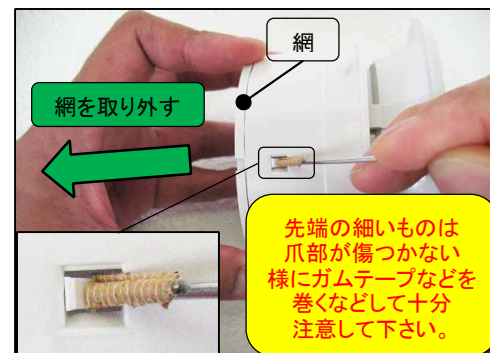




④ 本体から古いフィルターを取り外して、新しいフィルターを取り付けます。

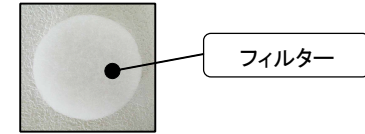


⑤ 網の爪部を本体の穴に「パチン」と音が鳴るまで、はめ込みます。

<注意>

※爪部が本体の穴に正しく取り付けられているかを確認して下さい。

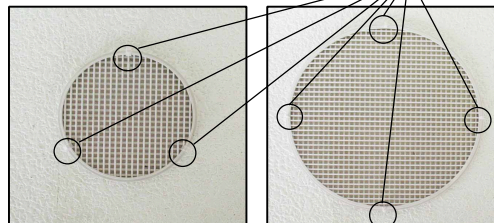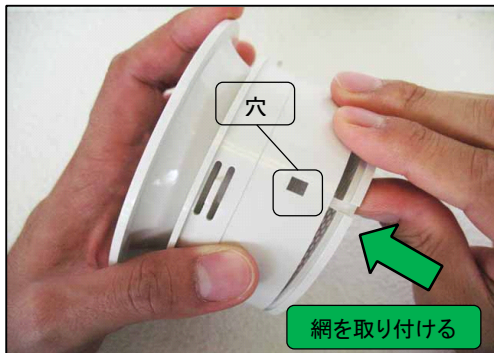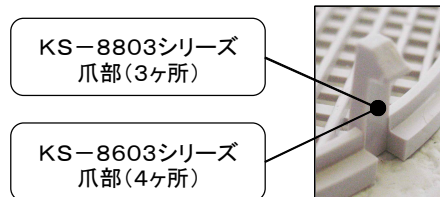

⑥ 本体をフランジ部に入れ、右にグリルを回転させて取り付けます。(ストッパー付)

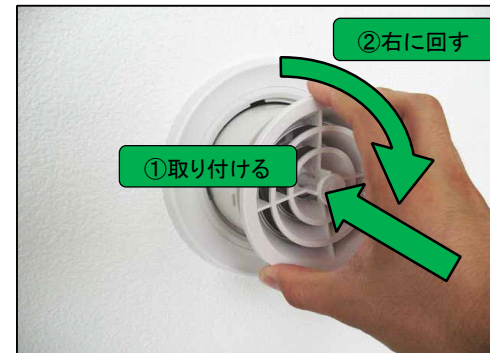

⑦ 本体取り付け後、ツマミを手前へ引いたり奥へ押ししたりして開閉を数回繰り返します。問題無いようでしたら作業完了です。

